


Yanos

girsberger

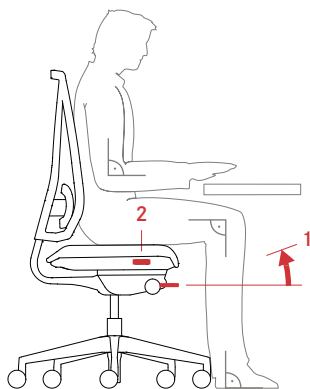

1

Sitzhöhe stufenlos einstellbar durch Hochziehen der Taste.

Zithoogte traploos instelbaar door het omhoog trekken van de hendel.

Hauteur d'assise réglable sans à coups par une traction sur le levier.

Seat height infinitely adjustable by pulling up lever.


2

Sitztiefe. Taste drücken und Sitz nach vorne bzw. hinten schieben.

Zitdiepte druk op de knop en schuif de zitting naar voren of naar achteren.

Profondeur d'assise. Appuyer sur la touche et coulisser l'assise vers l'avant ou l'arrière.

Seat depth. Press button and move seat forwards or backwards.



3

Arretierung der Synchronmechanik.

Vergrendeling van het synchroon mechaniek.

Blocage du mécanisme synchrone.

Lock synchronous mechanism.



4 – 5

Synchrones Bewegungssitzen mit Taste in mittlerer Stellung (4); optional mit Sitzneigung bis -3° in unterer Stellung (5).

Synchroon bewegend zitten met de hendel in de middelste positie (4); optioneel met zit neig van -3° met de hendel in de onderste stand (5).

Assise dynamique synchrone, levier en position médiane (4); en option inclinaison d'assise jusqu'à -3° , levier en position basse (5).

Synchronized dynamic sitting when button is in middle position (4); optional seat tilt up to -3° in lower position (5).



6

Federkraft der Mechanik einstellbar.

Tegendruk van het mechaniek is instelbaar.

Force de retour du mécanisme synchrone réglable.

Spring tension of the mechanism can be adjusted.

7

Rückenhöhe verstellbar nach Ausklappen des Hebels.

Rughoogte verstelbaar door het uittrekken van de hendel.

Hauteur du dossier réglable par traction sur le levier.

Backrest height adjustable by folding out lever.

8

Lumbalstütze (Option) regulierbar.

Lumbaalsteun (optioneel) verstelbaar.

8

Soutien lombaire (en option) ajustable.

Lumbar support (optional) adjustable.

9 – 11

Armlehnen (Option). Höhe verstellbar über Drucktaste (9), Breite über Klemmhebel unter dem Sitz (10). Optional mit verstellbaren Auflagen (11).

Armleggers (Optioneel). In hoogte verstelbaar d.m.v. drukknop (9), in breedte verstelbaar d.m.v. de hendel onder de zitting (10). Optioneel met verstelbare opdekjes (11).

Accoudoirs (en option). Hauteur réglable par un bouton poussoir (9), écartement par une poignée de blocage sous l'assise (10). Manchettes réglables en option (11).

Armrests (optional). Height adjustable using button (9), width using clamp lever under seat (10). Option of adjustable tops (11).

Pflege. Alle Mechanik- und Kunststoffteile sind wartungsfrei. Polster bürsten und mit herkömmlichen Textilpflegemitteln reinigen. Nappaleder gelegentlich mit feuchtem Naturfasertuch abwischen. Ergänzend sind Lederpflegeprodukte unter www.lck-girsberger.com erhältlich.

Onderhoud. Alle mechanische en kunststofdelen zijn onderhoudsvrij. Bekleding kan geborsteld worden en met een textielschoonmaakmiddel gereinigd worden. Nappaleer kan indien nodig met een vochtige doek afgenomen worden. Geschikte producten om het leder te onderhouden kunt u ook vinden op www.lck-girsberger.com.

Entretien. L'ensemble des composants mécaniques et des éléments synthétiques ne nécessite aucun entretien. Brossez les revêtements et nettoyez-les à l'aide d'un nettoyant textile usuel. Passez de temps en temps un chiffon humide en fibres naturelles sur le cuir nappa. En complément, des produits d'entretien du cuir sont disponibles sous www.lck-girsberger.com.

Care. The mechanical and plastic components require no maintenance. Brush and clean upholstery using conventional textile care products. Wipe nappa leather occasionally using a damp cloth made of natural fibres. Leather-care products are also available at www.lck-girsberger.com.



www.tuv.com
ID 1111252259



Sicherheit. Zur Verwendung für eine Person an einem Büroarbeitsplatz konzipiert. Arbeiten an Gasfedern darf nur geschultes Fachpersonal durchführen. Serienmässig mit einfarbigen, schwarzen Rollen für Teppichböden ausgestattet. Für Hartböden zweifarbige, grau-schwarze Weichrollen verwenden. Geprüft nach EN 1335.

Veiligheid. Te gebruiken door één persoon als zitplek achter een bureau. Reparaties aan gasveren mogen alleen gedaan worden door geschoolde vakmensen. Standaard uitgevoerd met eenkleurige, zwarte wielen voor tapijt. Voor harde vloeren kunnen de tweekleurige, grijs-zwarte zachte wielen gebruikt worden. Getest volgens EN 1335.

Sécurité. Conçu pour une utilisation par une seule et même personne devant un bureau. Toute manipulation au niveau de la cartouche à gaz ne doit être effectuée que par des professionnels. Equipé en série de roulettes noires pour moquettes. Sur sol dur, optez pour des roulettes souples bicolores noires et grises. Testé conforme à la norme EN 1335.

Safety. Designed for use by one person at one office workstation. Work on pneumatic springs may only be carried out by trained specialists. Supplied with solid black castors for carpets as standard. For hard floors, use two-coloured soft castors in grey and black. Tested to EN 1335.

www.girsberger.com | mail@girsberger.com

Tel. +41 62 958 58 58 (CH) | +49 7642 68 98 0 (D) | +33 1 43 35 22 21 (F)

Tel. +43 1 799 97 97 (A) | +31 20 696 81 97 (NL) | +90 212 715 23 24 (TR)